


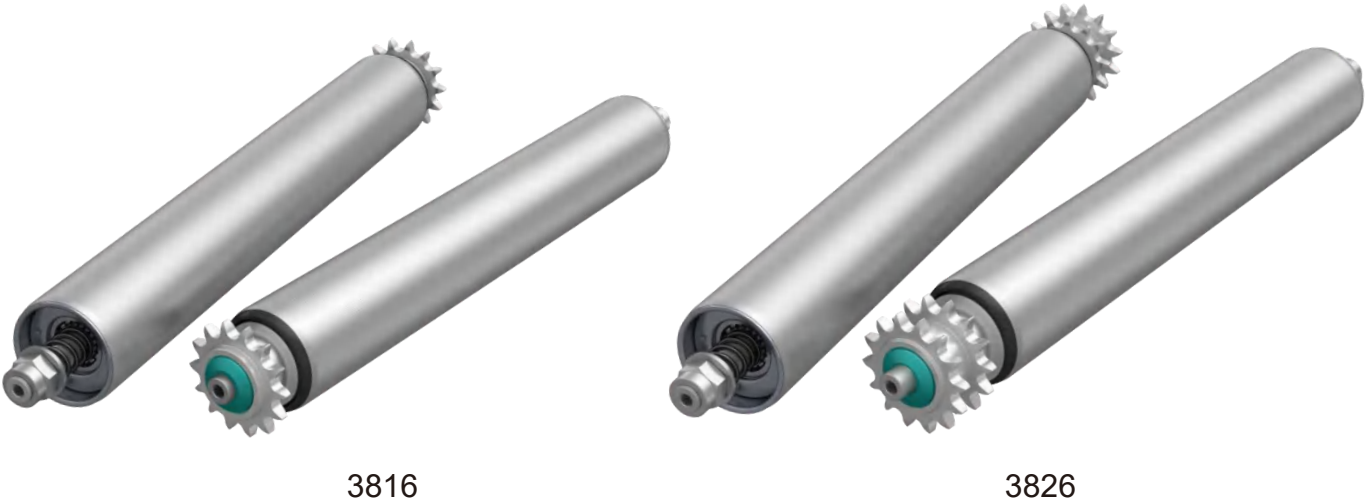


3816/3826 系列

钢制单/双链可调积放辊筒

- 产品特点
- 积放力的大小可通过尾端螺母进行调节，灵活度更高。
 - 精密滚珠轴承固定在钢制冲压轴承壳内，坚固、耐用。
 - 特殊材料的摩擦片，大大提高了它的耐磨性，使用寿命显著提高。
 - 适用温度：-5℃~+40℃。
 - 适用湿度：30~90%RH（无凝露）。
- 如超出以上适用范围，请与我们联系。

参数配置


轴承组件	
轴承座	钢制，镀锌；聚酰胺（黑色）
精密滚珠轴承	6001/6002/6204
驱动元件	
链轮	钢制

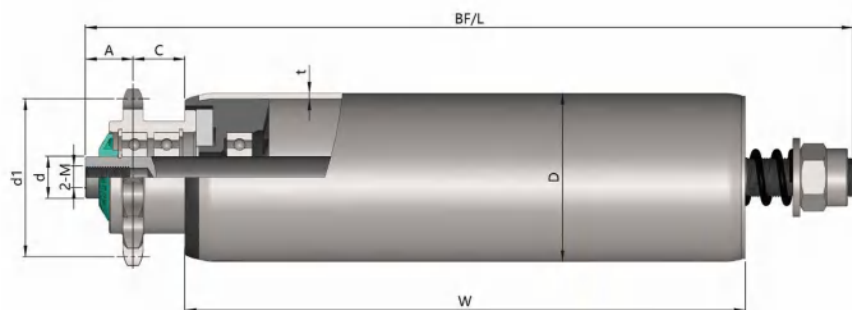

3816 系列 内螺纹

管径系列(D)	轴径(d)		链轮型号	A	C	d1
Φ50	Φ12	BF/L=W+70	08B11T	17	18.5	Φ45.08
Φ60	Φ15	BF/L=W+70	08B14T	17	18.5	Φ57.07
Φ76	Φ20	BF/L=W+78	10A13T	20	18.5	Φ66.33

管材	管径及壁厚	轴径 (d)		
		Φ12 (M8x15)	Φ15 (M8x15)	Φ20 (M12x25)
钢制, 镀锌	Φ50x1.5	3.816.SHC.ACC		
	Φ60x2.0		3.816.SOC.ADC	
	Φ76x3.0			3.816.JSA.AEC
不锈钢(304)	Φ50x1.5	3.816.NHC.BCC		
	Φ60x2.0		3.816.NOC.BDC	
	Φ76x3.0			3.816.NSC.BEC

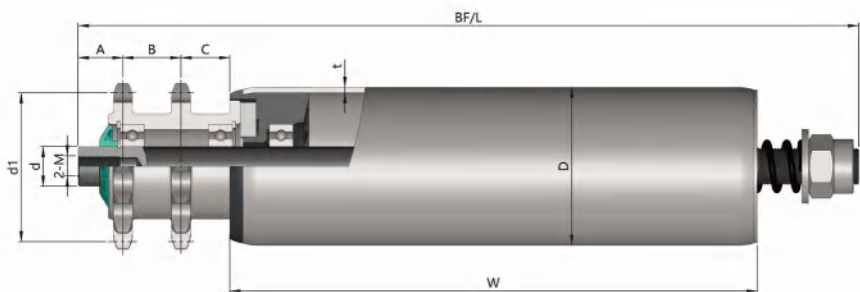

3826 系列 内螺纹

管径系列(D)	轴径(d)		链轮型号	A	B	C	d1
Φ50	Φ12	BF/L=W+92	08B11T	17	22	18.5	Φ45.08
Φ60	Φ15	BF/L=W+92	08B14T	17	22	18.5	Φ57.07
Φ76	Φ20	BF/L=W+103	10A13T	20	25	18.5	Φ66.33

管材	管径及壁厚	轴径 (d)		
		Φ12 (M8x15)	Φ15 (M8x15)	Φ20 (M12x25)
钢制, 镀锌	Φ50x1.5	3.826.SHC.ACC		
	Φ60x2.0		3.826.SOC.ADC	
	Φ76x3.0			3.826.JSA.AEC
不锈钢(304)	Φ50x1.5	3.826.NHC.BCC		
	Φ60x2.0		3.826.NOC.BDC	
	Φ76x3.0			3.826.NSC.BEC

积放输送辊筒系列

积放辊筒负载能力表

3214/3224 系列
 塑钢单/双链积放辊筒

⚠ 单支负载能力(无护栏阻力)

底部材质 \ 辊筒材质	钢管	包胶
纸质	3~20kg	2~15kg
塑料	5~25kg	2~20kg

3211/3221 系列
 钢制单/双链积放辊筒

⚠ 单支负载能力(无护栏阻力)

底部材质 \ 辊筒材质	钢管	包胶
纸质	3~15kg	2~15kg
塑料	5~20kg	

3816/3826系列
 钢制单/双链可调积放辊筒

⚠ 单支负载能力(无护栏阻力)

底部材质 \ 辊筒规格	Φ 50x1.5	Φ 60x2.0	Φ 76x3.0
塑料	0~55kg	0~70kg	0~120kg
木材			
纸质	0~40kg		

超出以上条件，请联系我们

注：所有负载能力均为无护栏阻力或滚轮护栏的状态下

⚠ 使用积放辊筒时，请注意有效驱动力，建议采用滚轮护栏，尽量减少输送物与护栏之间的摩擦阻力。
 如遇到特殊输送物或没有使用经验时，请先进行样机测试。