


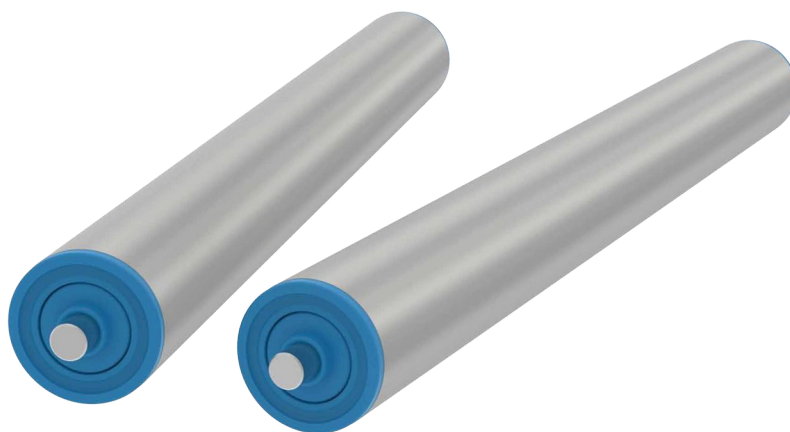


1900 系列 轻型输送辊筒

产品特点

- 转动非常灵活、轻快，适合轻载输送。
 - 采用特殊滚珠塑胶轴承，轴承内、外圈由聚甲醛（POM）制成，滚珠材质不锈钢。
 - 筒体通常采用PVC工程塑料，具有良好的化学稳定性。
 - 相比于其他系列的产品，它的运行噪音略大。
 - 适用温度：-5℃~+40℃。
 - 适用湿度：30~90%RH（无凝露）。
- 如超出以上适用范围，请与我们联系。

参数配置


轴承组件	
轴承座	聚甲醛（POM）
滚珠	不锈钢

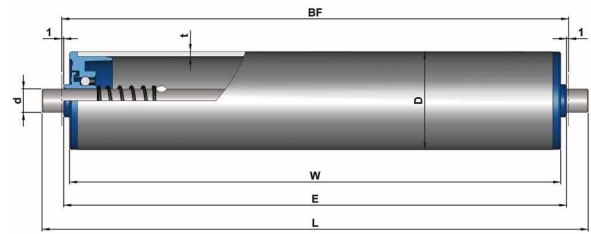

1900 系列 弹簧压入式

管径系列(D)	轴径(d)			
Φ20	Φ6	BF=W+8	E=W+6	L=W+28
Φ25	Φ8	BF=W+8	E=W+6	L=W+28
Φ30	Φ8	BF=W+10	E=W+8	L=W+30
Φ38	Φ8/10	BF=W+10	E=W+8	L=W+30
Φ50	Φ8/10/12	BF=W+8	E=W+6	L=W+28

管材	管径及壁厚	轴径 (d)			
		Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
PVC	Φ20x1.1	1.900.P2C.BAA			
	Φ25x1.8		1.900.P9C.BBA		
	Φ30x1.8		1.900.PCC.BBA		
	Φ38x2.0		1.900.P5C.BBA	1.900.P5C.BMA	
	Φ50x2.5		1.900.P8C.BBA	1.900.P8C.BMA	1.900.P8C.BCA

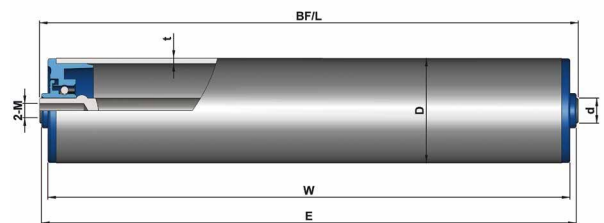

1900 系列 内螺纹

管径系列(D)	轴径(d)			
Φ50	Φ12	BF=W+8	E=W+6	L=W+8

管材	管径及壁厚	轴径 (d)
		Φ12 (M8x15)
PVC	Φ50x2.5	1.900.P8C.BCC